

# HÄYMER

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



PT18AS-DSP /PT15AS-DSP

## Техника безопасности:

### Пояснение графических символов



Предупреждение о наличии опасного для жизни напряжения.



Сообщение о наличии важных инструкций по эксплуатации.



Сеть переменного тока (AC)



Опасное для жизни напряжение

**ON:** Система включена

**OFF:** Система выключена

### WARNING

Описывает предупреждение о наличии опасности для жизни и здоровья

### CAUTION

Предупреждение о наличии указаний об опасности нанесения вреда устройству

### WARNING

Описывает предупреждение о наличии опасности для жизни и здоровья

### Подключение питания

Перед установкой убедитесь, что напряжение и частота источника питания совпадает с требуемыми акустической системой показателями.

Выключайте устройство из сети при скачках напряжения или длительном неиспользовании, чтобы снизить риск поражения электрическим током или возгорания.

### Внешние подключения

При подключении внешних устройств используйте только соответствующие кабели во избежание удара электрическим током и повреждения оборудования.

### Не открывайте крышку прибора

Внутри прибора присутствует опасное напряжение. Во избежание удара электрическим током запрещается открывать крышку до того, как будет отключен шнур от сети питания.

**Крышка прибора может быть открыта только квалифицированным персоналом**

Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем.

### Предохранитель

Используйте только тип предохранителя, описанный в данном руководстве. Перед сменой предохранителя устройство должно быть отключено от сети питания.

### Заземление

**Перед началом использования оборудования убедитесь, что оно заземлено!**


### Условия эксплуатации

Во избежание пожара и удара электрическим током не подвергайте данную акустическую систему воздействию дождя или влаги.

Не располагайте и не работайте с данным устройством вблизи от жидкостей.

Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Не храните и не работайте с данной системой рядом с источниками тепла

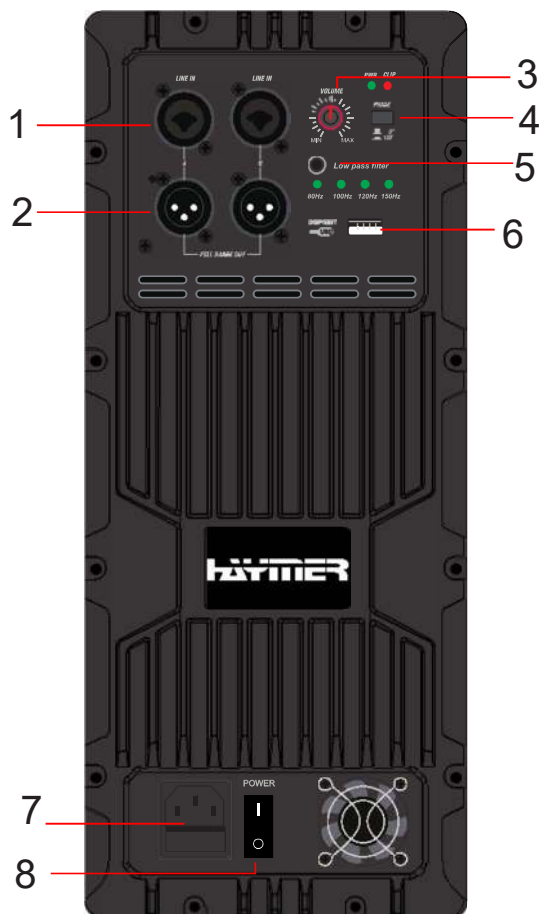

1. RCA вход для подключения внешних устройств
2. XLR линейный выход
3. Master Level: Регуляция уровня звука всей системы.
4. Переключатель фазы
5. Предустановка DSP: фильтр низких частот
6. USB порт для DSP настроек
7. Подключение кабеля питания
8. Включение/выключение устройства

| Тип                                         | PT15AS-DSP                                                                                                                                 | PT18AS-DSP      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Динамик НЧ                                  | 15"                                                                                                                                        | 18"             |
| Номинальная мощность                        | 500 Вт                                                                                                                                     | 600 Вт          |
| Максимальная мощность                       | 1000 Вт                                                                                                                                    | 1200 Вт         |
| Сопротивление                               | 4 Ом                                                                                                                                       |                 |
| Воспроизводимый звуковой частотный диапазон | 40Гц -20000Гц                                                                                                                              |                 |
| Чувствительность                            | 95 дБ                                                                                                                                      | 97 дБ           |
| Звуковое давление                           | 122 дБ                                                                                                                                     | 127 дБ          |
| Разъемы на вход                             | 1x XLR / RCA (линейный)                                                                                                                    |                 |
| Разъемы на выход                            | 1 x XLR (линейный)                                                                                                                         |                 |
| Усилитель                                   | класс D                                                                                                                                    |                 |
| Дополнительно                               | Регулировка уровня звука микрофонного / линейного<br>Встроенный фильтр низких частот 80 Гц /100 Гц/ 120Гц/ 150 Гц<br>Встроенный вентилятор |                 |
| Материал корпуса                            | МДФ, крашеная                                                                                                                              |                 |
| Размер, мм                                  | 445 x 550 x 550                                                                                                                            | 515 x 585 x 640 |
| Питание                                     | 230В / 50-60Гц                                                                                                                             |                 |
| Комплектация                                | Кабель питания                                                                                                                             |                 |
| Страна производитель                        | Китай                                                                                                                                      |                 |